


32-канальный NVR

HD-NVR с разрешением 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P



TD-3332B8-A1

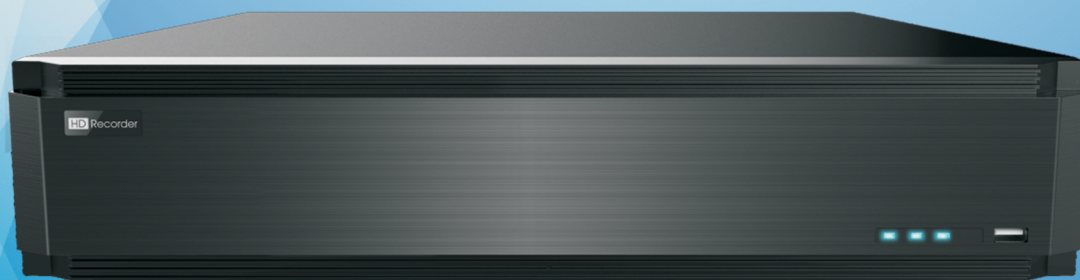

Видеореги­страторы TD-3332B8-A1 поддерживают запись видео высокого качества с IP-камер с разрешением 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024/ 960P / 720P по 32 каналам. Оснащены IP-видеовходами, использующими передовую SOC-технология для обеспечения записи высокой четкости в каждом канале и поддержания чрезвычайной надежности системы.

Регистраторы TD-3332B8-A1 осуществляют прием видеоданных по 32 IP-входам, позволяют выполнять одновременное воспроизведение по 16 каналам и дают сверхвысокую четкость воспроизведения изображения 4K. Данное устройство может отвечать различным требованиям систем безопасности зданий, финансовых учреждений, коммерческих и промышленных предприятий, транспортных и правительственных учреждений и т.д.



tvtsecurity.ru

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт

Технические данные

Модель		TD-3332B8-A1
Система	ОС	Встроенная Linux
Видео	IP-видеовходы	32 входных каналов для IP-камер
	Пропускная способность на вход / выход	256 Мбит/с / 256 Мбит/с
	Разрешение IP-видеовходов	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	Выход	HDMI 1: 3840x2160 при 60 к/с / 3840x2160 при 30 к/с / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 HDMI 2: 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 VGAx1: 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
	Сжатие	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
	Многоэкранное воспроизведение	1/4/6/8/9/13/16/25/32/36
Аудио	Сетевые входы	32 входных IP-аудиоканалов
	2-сторонняя аудиосвязь	RCAX1
	Локальный выход	RCAX1
	Сжатие	G.711 (A/U)
Запись	Потоки записи	2-поточная запись
	Разрешение	12MP при 20 к/с; 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF 30 к/с (NTSC)/25 к/с (PAL)
Воспроизведение	Синхронное воспроизведение	Максимум 16 каналов
	Поиск	По временному отрезку / по времени / по событию / по тэгу / интеллектуальный поиск
	Интеллектуальный поиск	Выделение цветом при отображении записи камеры в определенный период времени, различные цвета относятся к различным событиям записи
	Функции	Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, цифровой зум и т. д.
Декодирование	«Живой» просмотр / воспроизведение	1 канал - 12MP / 4 канала - 5MP / 9 каналов - 720P / 16 каналов - D1
Тревоги	Режим	Ручное, по срабатыванию датчика, по обнаружению движения, при аномальном видео, по интеллектуальному событию
	Вход	8 локальных тревожных входов; поддержка тревожных входов IP-камеры
	Выход	4 канала
	Действия при сигнале тревоги	Запись, получение моментального снимка, срабатывание зуммера, пресет, отправка E-mail и т.д.
Распознавание лиц	Каналы	32 каналов
	База данных изображений лиц	32 библиотеки 5000 изображений лиц
	Скорость обработки	180 изображений в минуту
	Поиск изображений лиц	Поддерживается функция поиска по изображению лица
	Управление базой данных	Добавление, изменение, удаление и поиск изображений лиц
	Добавление изображений лиц	Добавление через приложение, WEB или импорт извне
	Сравнение изображений лица с базой данных	Поддержка списков изображений лиц людей, которым разрешен / запрещен вход, функция оповещения о появлении незнакомца
	Слежение	Отображение маршрута прохода на карте
	Статистический график информации о распознавании лиц	Гистограмма
	Сбор статистических данных о распознавании лиц	По дням, неделям, месяцам, кварталам, а также по настроенному периоду времени



Анализ структуры видео	Классификация: человек / транспортное средство	Да
Другие функции	Fisheye («Рыбий глаз»)	Поддержка функции устранения искажений видеозаписи для камеры типа «рыбий глаз» через веб-клиент и мобильное приложение
	Распознавание номеров автомобилей	Да
Сеть	Интерфейс	RJ-45 10/100/1000 МБит/с x 2
	Протокол	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF и т.д.
	Подключение клиентов	Максимум 20 пользователей
Моб. устр-ва	ОС	iOS, Android
Хранение данных	Интерфейс HDD	SATA x 8, макс. 8TB на каждый HDD; e-SATA x 2
	RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Резервное копирование	Локальное резервное копирование	У-диск, внешний USB-HDD
	Сетевое резервное копирование	Да
Порт	USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1
	RS-485	Да (полнодуплекс.); подключение к PTZ или клавиатуре
	Пульт дистанционного управления	Да
Общие характеристики	Питание	ATX 250 Вт
	Энергопотребление	≤ 30 Вт (без HDD)
	Габаритные размеры (мм)	445 x 436 x 90 (Ш x Г x В)
	Климатические условия эксплуатации	от -10°C до 50 °C, влажность 10% - 90%
	Сертификаты	CE, FCC
	Экологическая защита	Соответствует Директиве ЕС по ограничению использования опасных веществ, Директивам REACH и WEEE

Характеристики

- Прием видеоданных с IP-камер по 32 каналам с разрешением 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P/960H/D1/CIF
- Поддержка кодировок H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
- Интуитивно понятный и удобный графический интерфейс пользователя, управление в стиле Windows с помощью мыши
- Многорежимная запись: ручная / по заданному времени / при обнаружении движения / по срабатыванию датчика / POS / при возникновении события интеллектуальной аналитики
- Воспроизведение: 16-канальное одновременное воспроизведение
- Поиск: по временному отрезку, по времени, по событию, по тэгу, а также интеллектуальный поиск
- Функция распознавания лиц и сравнения их изображений с базой данных
- Поддержка нескольких событий VCA-аналитики, таких как обнаружение оставленного / потерянного предмета, вторжение в зону, пересечение линии, аномальное видео и т. д.
- Наложение данных системы POS при «живом» просмотре видео и воспроизведении видеозаписи
- Поддержка RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- Быстрое и гибкое резервное копирование через USB, по сети и т.д.

- Пентаплекс: предварительный просмотр, запись, воспроизведение, резервное копирование и удаленный доступ, сетевые протоколы DHCP, PPPoE, сервис DDNS
- Удаленное управление через веб-клиент или CMS: предварительный просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ и настройка
- Технология двойного потока Dual stream для локального хранения данных высокой четкости, удаленная передача по сети и ведение удаленного наблюдения с мобильных устройств
- Одновременный многопользовательский online-режим
- Управление процессом авторизации, просмотр журналов и статуса устройств
- Вывод данных с качеством 4K, отображение данных высокого разрешения с качеством True High Resolution
- Возможность задавать параметры PTZ и автопрохода, до 255 наборов параметров и 8 автопроходов
- Поддержка функций NAT (преобразование сетевых адресов) и сканирования QR-кода мобильными телефонами
- Высокопроизводительные функции мобильного наблюдения с помощью смартфонов с ОС iOS и Android

Габаритные размеры

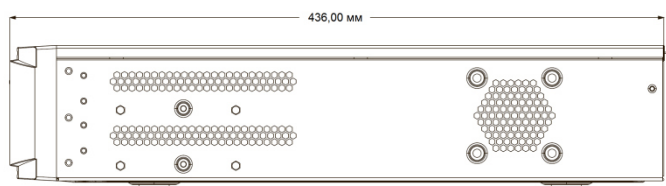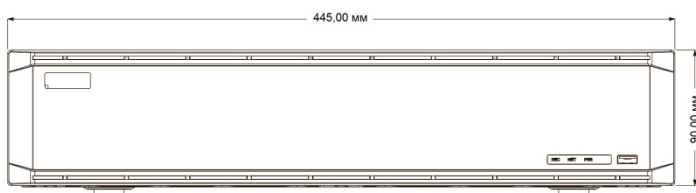

Задняя панель

