


КАМЕРА

TD-9422C1

2MP сетевая цилиндрическая
полноцветная камера



- 2MP (1920x1080) H.265 полное кодирование в реальном времени
- Максимальное разрешение: 1920 × 1080
- Расстояние видимости белой подсветки: 20-30 м
- Полноцветное изображение в режиме 24/7
- Технологии динамического шумоподавления 3D DNR, цифровой WDR (расширение динамического диапазона), HLC (компенсация засветки от ярких источников света), BLC (компенсация засветки фона), система антитуман
- Функция ROI (зона интереса)
- Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
- Питание 12 В- / PoE
- Пылевлагозащита IP67
- Поддержка двух потоков
- Поддержка функции мобильного наблюдения с помощью смартфона с ОС iOS и Android (опция)
- Интеллектуальная аналитика: обнаружение размытия видео, пересечения линии, вторжения в область

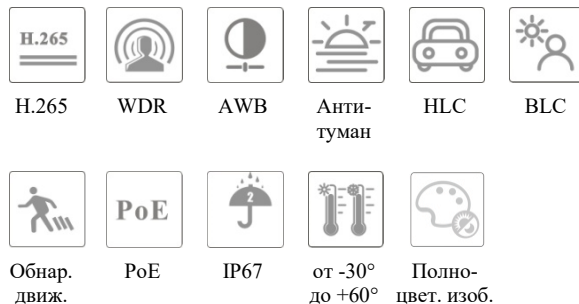

tvtsecurity.ru

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-9422C1
Камера	
Датчик изображения	1/2,8" CMOS
Размер изображения	1920 × 1080
Электронный затвор	1 с – 1/100000 с
Тип диафрагмы	Фикс.
Мин. освещенность	0 Лк (при включенной ИК-подсветке)
Коэффициент S/N	≥ 50 дБ
Объектив	2,8 мм при F1.0, гор. ПЗ: 109°, верт. ПЗ: 76,4°, диаг. ПЗ: 116,2° 3,6 мм при F1.0, гор. ПЗ: 84,8°, верт. ПЗ: 54,4°, диаг. ПЗ: 92,7°
Фокус	Фиксированный
Монтаж объектива	M12
WDR	Цифровой WDR
BLC	Да
HLC	Да
Антитуман	Да
Цифровое подавление шумов	3D DNR
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360°
Изображение	
Формат сжатия видео	Осн. поток: H.265 / H.264; Доп. поток: H.265 / H.264 / MJPEG
Стандарт сжатия H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Разрешение	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240
Осн. поток:	60 Гц: 1080P (1-30 к/с) / 720P (1-30 к/с) 50 Гц: 1080P (1-25 к/с) / 720P (1-25 к/с)
Доп. поток:	60 Гц: D1/CIF/480x240 (1-30 к/с); 50 Гц: D1/CIF/480x240 (1-25 к/с)
Скорость передачи	128 Кбит/с – 6 Мбит/с
Тип сжатия данных	VBR / CBR
Формат сжатия звука	G711A/U
Настройка изображения	При помощи клиентского ПО или через интернет-браузер можно выбирать такие настройки изображения как: ROI, насыщенность, яркость, цветовые настройки, контраст, WDR, четкость, подавление шумов и т.д.
ROI (зона интереса)	Каждый выделенный фрагмент изображения – зону интереса – необходимо настраивать отдельно
Интерфейсы	
Сеть	RJ-45
Видеовыходы	Нет
Звук	1 аудиовход
Хранение данных	Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
Кнопка Reset	Да
Функции	
Удаленное наблюдение	Через веб-страницу, дистанционное управление через CMS
Подключение online	Поддержка возможности одновременного наблюдения для максимум 3 пользователей; поддержка многопоточной передачи в реальном времени
Поддержка сетевых протоколов	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP, QoS
Протокол обмена данными	ONVIF
Хранение данных	Поддержка удаленных сетевых хранилищ, micro-SD
Функции интеллектуальной аналитики	Обнаружение размытия видео, пересечения линии и вторжения в область
Умная сигнализация	Передача оповещений при: обнаружении движения, обнаружении ошибки SD-карты, переполнении SD-карты
Функции общего назначения	Нанесение на изображение водяных знаков, фильтрация IP-адресов, создание маски видео, передача тактового импульса, система защиты паролем от несанкционированного доступа
PoE	Да (IEEE802.3af)
Расстояние видимости при включенной белой LED-подсветке	20–30 м
Пылевлагозащита	Пылевлагозащита IP 67

Общие характеристики

Питание	12 В- / PoE
Энергопотребление	< 4 Вт
Условия эксплуатации	от - 40 °С до + 60 °С (от -40°F до +140°F) Влажность: менее 95 % (без образования конденсата)
Размеры (мм)	217,8 × 80,5 × 80,3
Масса (кг)	Прибл. 0,64 кг
Монтаж	Потолочный, настенный
Сертификаты	CE, FCC
Экологическая защита	Соответствует требованиям Директив ЕС RoHS, WEEE (2012/19/EU), Директив 94/62/EC и REACH (EC1907/2006)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

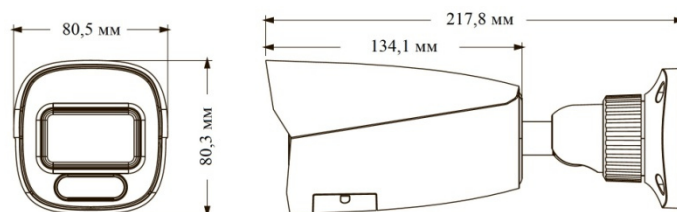


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TD-YXH0301



TD-YXH0103



TD-YXH0104



TD-YXH0301+
TD-YZJ0501



TD-YXH0301+
TD-YZJ0601



TD-YXH0301+
TD-YZJ0810

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-9422C1 (PE/WR2)
------------------	--------------------