

КАМЕРА

# TD-7420AS2L

2Мп аналоговая цилиндрическая HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 1080P в реальном времени, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарт AHD / TVI / CVI / CVBS, вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1000 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Функция подавления шумов
- Дальность действия ИК-подсветки: 10–20 м



Датчик



1000 TVL



Мин. освещенность



BLC



WDR



День / Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



APU



IP 66



en.tvt.net.cn

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт




- Пылевлагозащита IP66
- Поддержка СОС-управления

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7420AS2L
<b>Камера</b>	
Датчик изображения	1/3,2" CMOS
Разрешение	2Мп
Размер изображения	1920 x 1080
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI / CVBS
Система кодирования изображения	PAL / NTSC
Электронный затвор	Авто; от 1/50 с до 1/100000 с (PAL); от 1/60 с до 1/100000 с (NTSC)
Дальность ИК-подсветки	10-20 м
Частота кадров	30 к/с (60 Гц); 25 к/с (50 Гц)
Мин. освещенность	0 Лк (при включенной ИК-подсветке)
Объектив	3,6 мм
Монтаж объектива	M12
Коэффициент S/N	≥ 52 дБ (при отключенной АРУ)
Пылевлагозащита	Пылевлагозащита IP 67
<b>Функции</b>	
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)
Режим «День / Ночь»	ICR (механический ИК-фильтр)
Цифровой WDR	Да
Цифровое подавление шумов	Да
АРУ	Да
Автоматический баланс белого	Да
BLC	Да
FLC	Да
Антитуман	Нет
HLC	Нет
Резкость	Да
Зеркальное отображение	Да
Интеллектуальная ИК-подсветка	Да
Настройки изображения	Да
Устранение дефектов изображения	Авто
Языковые опции	Китайский и английский языки
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360°
<b>Общие характеристики</b>	
Питание	12 В- (±10%)
Потребляемая мощность	при отключенной ИК-подсветке: < 1 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 3 Вт
Климатические условия эксплуатации	от -30°С до +50°С, относительная влажность 10-90%
Размеры (мм)	Ø 65 x 144
Масса (кг)	Прибл. 0,15 кг

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

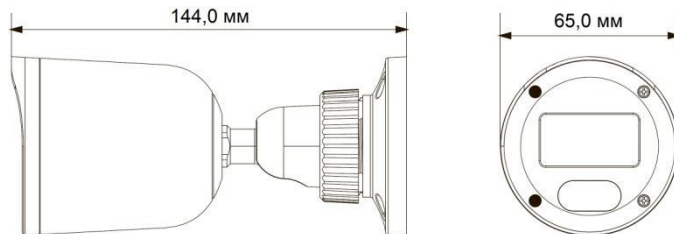

### ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7420AS2L (D/AR1)
------------------	---------------------



**TD-7420AS2L**

**2Мп аналоговая цилиндрическая  
HD-камера с ИК-подсветкой**