

# TD-9524C1

2MP сетевая купольная  
полноцветная камера-турель



- 2MP (1920x1080) H.265 полное кодирование в реальном времени
- Полноцветное изображение в режиме 24/7
- Расстояние видимости белой подсветки: 20-30 м
- Технологии динамического шумоподавления 3D DNR, цифровой WDR (расширение динамического диапазона), HLC (компенсация засветки от ярких источников света), BLC (компенсация засветки фона), система антитуман
- Функция ROI (зона интереса)
- Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
- Опция питания - PoE
- Пылевлагозащита IP67
- Поддержка двух потоков
- Поддержка функции мобильного наблюдения с помощью смартфона с ОС iOS и Android (опция)
- Интеллектуальная аналитика: обнаружение размывания видео, пересечения линии, вторжения в область



tvtscurity.ru

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-9524C1
<b>Камера</b>	
Датчик изображения	1/2,8" CMOS
Размер изображения	1920 × 1080
Электронный затвор	1 с - 1/100000 с
Тип диафрагмы	Фикс.
Мин. освещенность	0 Лк (при включенной ИК-подсветке)
Коэффициент S/N	≥ 50 дБ
Объектив	2,8 мм при F1.0, гор. ПЗ: 109°; верт.ПЗ: 76,4°; диаг.ПЗ: 116,2° 3,6 мм при F1.0, гор. ПЗ: 84,8°; верт.ПЗ: 54,4°; диаг.ПЗ: 92,7°
Монтаж объектива	M12
WDR	Цифровой WDR
BLC	Да
HLC	Да
Антитуман	Да
Цифровое подавление шумов	3D DNR
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°; Наклон: 0°-75°; Вращение: 0°-360°
<b>Изображение</b>	
Формат сжатия видео	Осн. поток: H.265 / H.264; Доп. поток: H.265 / H.264 / MJPEG
Стандарт сжатия H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Разрешение	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240
Осн. поток:	60 Гц: 1080P (1-30 к/с) / 720P (1-30 к/с) 50 Гц: 1080P (1- 25 к/с) / 720P (1- 25 к/с)
Доп. поток:	60 Гц: D1/CIF/480x240 (1-30 к/с); 50 Гц: D1/CIF/480x240 (1-25 к/с)
Скорость передачи	128 Кбит/с - 6 Мбит/с
Тип сжатия данных	VBR / CBR
Формат сжатия звука	G711A/U
Настройка изображения	ROI, насыщенность, яркость, цветовые настройки, контраст, WDR, четкость, подавление шумов и т.д. – эти настройки изображения можно выбирать при помощи клиентского ПО или через интернет-браузер
ROI (зона интереса)	Каждый выделенный фрагмент изображения – зону интереса – необходимо настраивать отдельно
<b>Интерфейсы</b>	
Сеть	RJ-45
Видеовыходы	Нет
Звук	1 канал встроенного микрофона
Хранение данных	Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
Кнопка Reset	Да
<b>Функции</b>	
Удаленное наблюдение	Через веб-страницу, дистанционное управление через CMS
Подключение online	Поддержка возможности одновременного наблюдения для максимум 3 пользователей; поддержка многопоточной передачи в реальном времени
Поддержка сетевых протоколов	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, NNTPs, HTTP, QoS
Протокол обмена данными	ONVIF
Хранение данных	Поддержка удаленных сетевых хранилищ, micro-SD
Функции интеллектуальной аналитики	Обнаружение размытия видео, пересечения линии и вторжения в область
Умная сигнализация	Передача оповещений при: обнаружении движения, обнаружении ошибки SD-карты, переполнении SD-карты
Функции общего назначения	Нанесение на изображение водяных знаков, фильтрация IP-адресов, создание маски видео, передача тактового импульса, система защиты паролем от несанкционированного доступа
РоЕ	IEEE802.3af (опция)
Расстояние видимости при включенной белой LED-подсветке	20–30 м
Пылевлагозащита	Пылевлагозащита IP 67


### Общие характеристики

Питание	12 В-
Энергопотребление	< 4 Вт
Условия эксплуатации	от - 40 °С до + 60 °С (от -40°F до +140°F) Влажность: менее 95 % (без образования конденсата)
Размеры (мм)	Ø 94,6 x 82,8
Масса (кг)	Прибл. 0,45 кг
Монтаж	Потолочный (при наличии монтажной коробки и кронштейна может быть выполнен настенный монтаж)
Сертификаты	CE, FCC
Экологическая защита	Соответствует требованиям Директив ЕС RoHS, WEEE (2012/19/EU), Директив 94/62/ЕС и REACH (EC1907/2006)

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

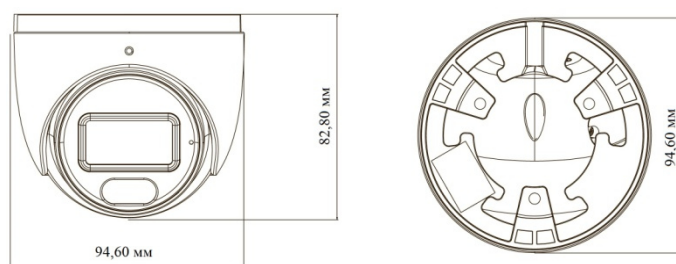

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

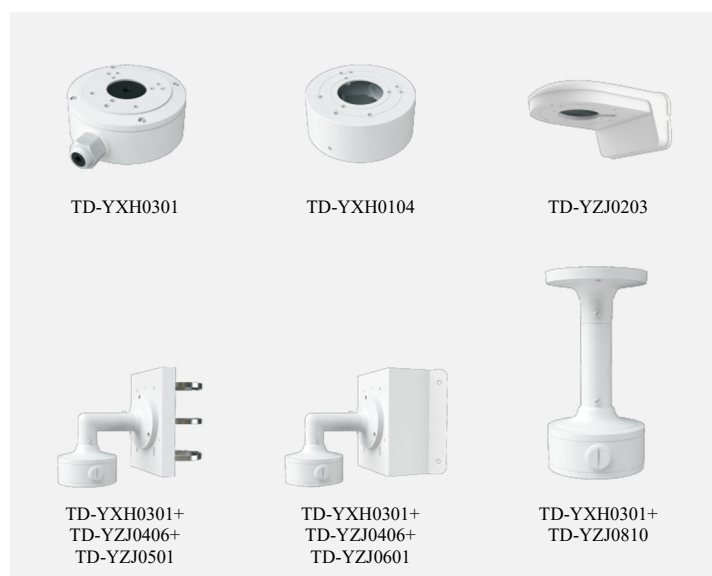

### ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-9524C1 (PE/WR2)
------------------	--------------------