

КАМЕРА

# TD-7524AS2

2Мп аналоговая купольная  
HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 1080P в реальном времени, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарт AHD / TVI / CVI / CVBS, вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1000 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Функция подавления шумов
- Дальность действия ИК-подсветки: 20–30 м



Датчик



1000 TVL



Мин.  
освещен-  
ность



BLC



WDR



День /  
Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



APU



IP 67



[en.tvt.net.cn](http://en.tvt.net.cn)

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт




- Пылевлагозащита IP 67
- Поддержка СОС-управления

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7524AS2
<b>Камера</b>	
Датчик изображения	1/2,7" CMOS
Разрешение	2Мп
Размер изображения	1920 x 1080
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI / CVBS
Система кодирования изображения	PAL/NTSC
Электронный затвор	Авто; от 1/50 с до 1/100000 с (PAL); от 1/60 с до 1/100000 с (NTSC)
Дальность ИК-подсветки	20-30 м
Скорость передачи	30 к/с (60 Гц); 25 к/с (50 Гц)
Мин. освещенность	0 Лк (при включенной ИК-подсветке)
Объектив	2,8 мм
Монтаж объектива	M12
Коэффициент S/N	≥ 52 дБ (при отключенной АРУ)
Пылевлагозащита	IP 67
<b>Функции</b>	
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)
Режим «День / Ночь»	ICR
Цифровой WDR	Да
Цифровое подавление шумов	Да (2D DNR)
АРУ	Да
Автоматический баланс белого	Да
BLC	Да
Компенсация фронтальной засветки	Да
Антитуман	Нет
HLC	Нет
Резкость	Да
Зеркальное отображение	Да
Интеллектуальная ИК-подсветка	Да
Настройки изображения	Да
Устранение дефектов изображения	Авто
Языковые опции	Китайский и Английский языки
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-75°, Вращение: 0°-360°
<b>Общие характеристики</b>	
Питание	12 В- (±10%)
Потребляемая мощность	при отключенной ИК-подсветке: < 1 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 4 Вт
Климатические условия эксплуатации	от -30°С до +50°С, относительная влажность 10-90%
Размеры (мм)	Ø 94,6 x 82,8
Масса (кг)	Прибл. 0,39 кг

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

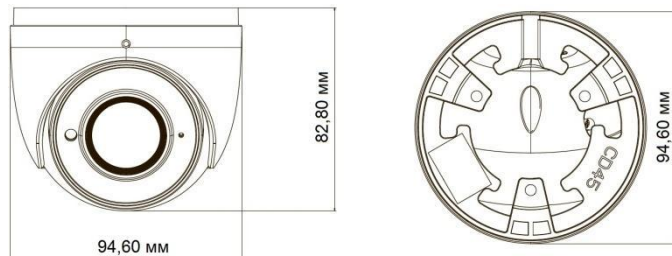

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



### ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7524AS2 (D/AR2)
------------------	--------------------



**TD-7524AS2**

**2Мп аналоговая купольная  
HD-камера с ИК-подсветкой**