

КАМЕРА

TD-7584AS1

8Мп аналоговая купольная
HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 8Мп при 15 к/с, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарты АHD / TVI / CVI , вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1700 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Функция подавления шумов
- Дальность действия в режиме ночного видения (при



Датчик



1700 TVL



Мин.
освещен-нос
ть



BLC



День / Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



IP 67



en.tvt.net.cn


Для получения дополнительной информации
посетите наш Веб-сайт

- Пылевлагозащита IP67
- Поддержка СОС-управления
- Поддержка вывода 960Н-видео формата CVBS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7584AS1
Камера	
Датчик изображения	1/2,7" CMOS
Разрешение	8Мп при 15 к/с (МАК)
Размер изображения	3840x2160
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI / CVBS
Система кодирования изображения	PAL / NTSC
Электронный затвор	Авто
Дальность ИК-подсветки	20-30 м
Частота кадров	15 к/с (60 Гц), 12,5 к/с (50 Гц)
Мин. освещенность	ЦВ: 0,01 Лк при F1.2 и включенной АРУ; Ч/Б: 0 Лк с включенной ИК-подсветкой
Объектив	3,6 мм
Монтаж объектива	M12
Кoeffициент S/N	≥ 52 дБ (при отключенной АРУ)
Классы защит	Пылевлагозащита IP67
Функции	
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)
Режим «День / Ночь»	ICR (механический ИК-фильтр)
Цифровой WDR	Да
Цифровое подавление шумов	Да
АРУ	Да
Автоматический баланс белого	Да
BLC	Да
Антитуман	Нет
LSC	Нет
HLC	Нет
Резкость	Да
Зеркальное отображение	Нет
Интеллектуальная ИК-подсветка	Нет
Настройки изображения	Да
Устранение дефектов изображения	Авто
Языковые опции	Китайский и английский языки
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360°
Общие характеристики	
Питание	12 В- (±10%)
Потребляемая мощность	При отключенной ИК-подсветке: < 1 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 4 Вт
Климатические условия эксплуатации	От -30°С до +50°С, отн. влаж. 10-90%
Размеры (мм)	Ø 94,6 x 82,8
Масса (кг)	Прибл. 0,41 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

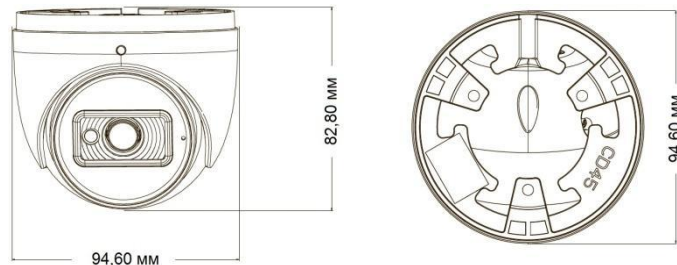

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7584AS1 (D/AR2)
------------------	--------------------



TD-7584AS1

**8Мп аналоговая купольная
HD-камера с ИК-подсветкой**