

КАМЕРА

TD-7554AS2

5Мп аналоговая купольная
HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 5Мп при 20 к/с / 4Мп в реальном времени, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарты АHD / TVI / CVI, вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1400 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Механический ИК-фильтр, настоящие режимы дня и ночи
- Дальность действия в режиме ночного видения (при включенной ИК-подсветке): 20-30 м
- Поддержка СОС-управления



Датчик



1400 TVL

Мин.
освещен-нос
ть

BLC



День / Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



APU



IP 66



en.tvt.net.cn


Для получения дополнительной информации
посетите наш Веб-сайт

- Возможность передачи аудиоданных по коаксиальному носителю
- Пылевлагозащита IP 66


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7554AS2
Камера	
Датчик изображения	1/2,5" CMOS
Разрешение	5Мп
Размер изображения	2560x1936
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI
Аудио	1 канал встроенного микрофона
Система кодирования изображения	PAL / NTSC
Электронный затвор	Авто
Дальность ИК-подсветки	20-30 м
Частота кадров	5Мп при 20 к/с / 4Мп при 30 к/с
Мин. освещенность	0 Лк с включенной ИК-подсветкой
Объектив	3,6 мм
Монтаж объектива	M12
Коэффициент S/N	≥ 52 дБ (при отключенной АРУ)
Класс защиты	IP 66
Функции	
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)
Режим «День / Ночь»	ICR (механический ИК-фильтр)
Цифровой WDR	Нет
Цифровое подавление шумов	Да, 2D DNR
Общая экспозиция	Да
Центральная экспозиция	Да
АРУ	Нет
Автоматический баланс белого	Да
BLC	Да
Компенсация фронтальной засветки	Нет
Контрастность	Да
Резкость	Да
Интеллектуальная ИК-подсветка	Нет
Настройки изображения	Да
Устранение дефектов изображения	Авто
Языковые опции	Китайский и английский языки
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-75°, Вращение: 0°-360°
Общие характеристики	
Питание	12 В- (±10%)
Потребляемая мощность	При отключенной ИК-подсветке: < 1 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 3 Вт
Климатические условия эксплуатации	От -30°С до +50°С, отн. влаж. 10-90%
Размеры (мм)	Ø 94,6 x 82,8
Масса (кг)	Прибл. 0,39 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

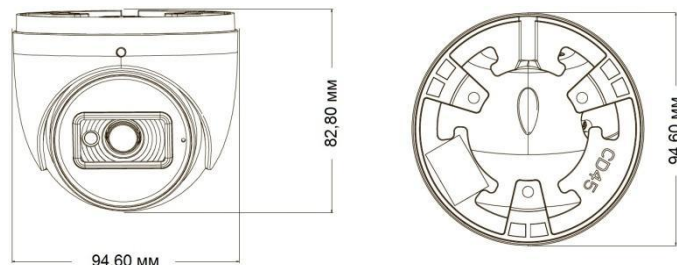

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

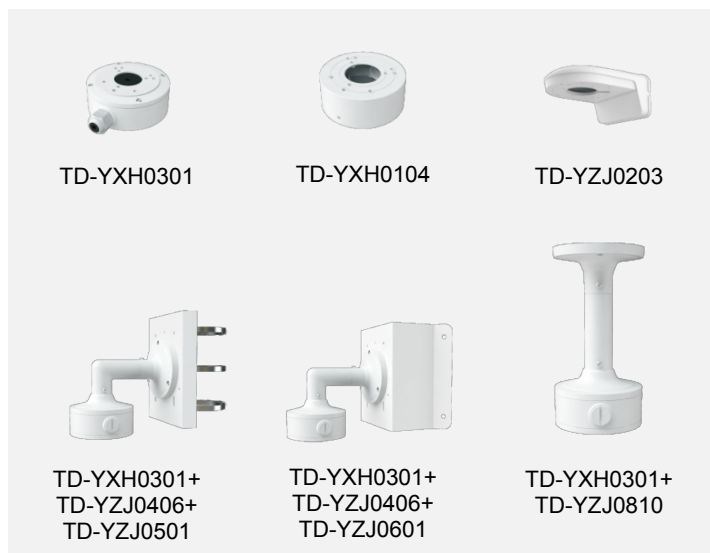

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7554AS2 (D/AU/AR2)
------------------	-----------------------