

КАМЕРА

TD-7422AS2

2Мп аналоговая цилиндрическая HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 1080P в реальном времени, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарт AHD / TVI / CVI / CVBS, вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1000 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Функция подавления шумов
- Дальность действия ИК-подсветки: 30-50 м



Датчик



1000 TVL



Мин. освещенность



BLC



WDR



День / Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



APU



IP 66



en.tvt.net.cn

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт




- Пылевлагозащита IP 67
- Поддержка СОС-управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель: | TD-7422AS2 |
|------------------------------------|---|
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2,7" CMOS |
| Разрешение | 2Мп |
| Размер изображения | 1920 x 1080 |
| Формат видео на выходе | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| Система кодирования изображения | PAL/NTSC |
| Электронный затвор | Авто; от 1/50 с до 1/100000 с (PAL); от 1/60 с до 1/100000 с (NTSC) |
| Дальность ИК-подсветки | 30-50 м |
| Скорость передачи | 30 к/с (60 Гц); 25 к/с (50 Гц) |
| Мин. освещенность | 0 Лк (при включенной ИК-подсветке) |
| Объектив | 2,8 мм, фиксированный |
| Монтаж объектива | M12 |
| Коэффициент S/N | ≥ 52 дБ (при отключенной АРУ) |
| Пылевлагозащита | IP 66 |
| Функции | |
| Функциональное управление | OSD-меню (СОС-управление) |
| Режим «День / Ночь» | ICR |
| Цифровой WDR | Да |
| Цифровое подавление шумов | Да (2D DNR) |
| АРУ | Да |
| Автоматический баланс белого | Да |
| BLC | Да |
| Компенсация фронтальной засветки | Да |
| Антитуман | Нет |
| HLC | Нет |
| Резкость | Да |
| Зеркальное отображение | Да |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да |
| Настройки изображения | Да |
| Устранение дефектов изображения | Авто |
| Языковые опции | Китайский и Английский языки |
| Настройка по осям | Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360° |
| Общие характеристики | |
| Питание | 12 В- (±10%) |
| Потребляемая мощность | при отключенной ИК-подсветке: < 1 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 3,5 Вт |
| Климатические условия эксплуатации | от -30°С до +50°С, относительная влажность 10-90% |
| Размеры (мм) | 222 x 85,7 x 77,3 |
| Масса (кг) | Прибл. 0,56 кг |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

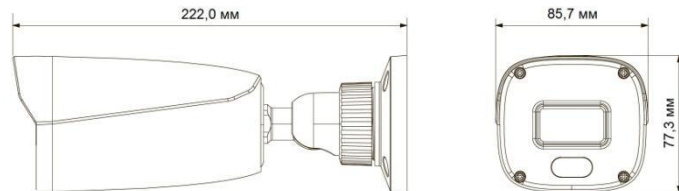

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

| | |
|------------------|---|
| Доступная модель | TD-7422AS2 (D/AR3) с фиксированным объективом |
|------------------|---|



TD-7422AS2

**2Мп аналоговая цилиндрическая
HD-камера с ИК-подсветкой**