

КАМЕРА

TD-7421TM3

2Мп полноцветная аналоговая цилиндрическая HD-камера



- Изображение 1080P в реальном времени, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Выход HD-видео в форматах AHD / TVI / CVI без потерь качества
- Поддержка вывода 960H-видео формата CVBS
- Разрешение до 800 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Полноцветное изображение 24/7
- Возможность включения / выключения светодиодной подсветки
- Поддержка функции шумоподавления
- Дальность действия светодиодной подсветки: 20-30 м



Датчик



800 TVL



BLC



WDR



День /
Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



APU



IP 67



en.tvt.net.cn

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт




- Пылевлагозащита IP 67
- Поддержка СОС-управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7421TM3
Камера	
Датчик изображения	1/2,8" CMOS
Разрешение	2Мп
Размер изображения	1920 x 1080
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI / CVBS
Система кодирования изображения	PAL / NTSC
Электронный затвор	Авто
Дальность действия светодиодной подсветки	20-30 м
Частота кадров	30 к/с (60 Гц); 25 к/с (50 Гц)
Мин. освещенность	0 Лк (при включенной ИК-подсветке)
Объектив	3,6 мм (2,8 мм - опция)
Монтаж объектива	M12
Коэффициент S/N	≥52 дБ (при отключенной АРУ)
Пылевлагозащита	Пылевлагозащита IP 67
Функции	
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)
Интеллектуальная светодиодная подсветка	Да
ICR (механический ИК-фильтр)	НЕТ
Цифровой WDR	Да
2D/3D цифровое подавление шумов	Да
АРУ	Да
Общая экспозиция	Да
Центральная экспозиция	Да
Автоматический баланс белого	Да
BLC	Да
Компенсация фронтальной засветки	Да
Контрастность	Да
Усиление насыщенности / цветности	Да
Резкость	Да
Настройки изображения	Да
Устранение дефектов изображения	Авто
Языковые опции	Китайский и английский языки
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-80°, Вращение: 0°-360°
Общие характеристики	
Питание	12 В- (±15%)
Потребляемая мощность	при отключенной ИК-подсветке: < 1 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 3 Вт
Климатические условия эксплуатации	от -30°C до +50°C, относительная влажность 10-90%
Размеры (мм)	165,7 × 69 × 69

Масса (кг)	Прибл. 0,37 кг
------------	----------------

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

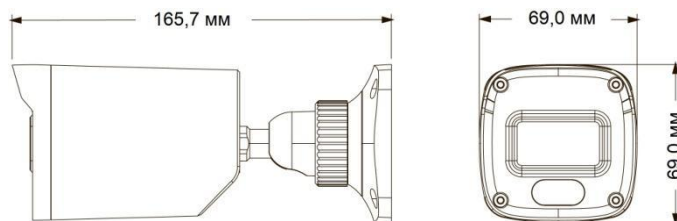


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TD-YXH0301



TD-YXH0103



TD-YXH0104



TD-YXH0301 +
TD-YZJ0501



TD-YXH0301 +
TD-YZJ0601



TD-YXH0301 +
TD-YZJ0810

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7421TM3 (SW/WR2)
------------------	---------------------



TD-7421TM3

**2Мп полноцветная аналоговая
цилиндрическая HD-камера**